

AUTODOS

AUTOMATISCH VUL- EN DOSEERSYSTEEM

MEER VEILIGHEID, MINDER WERK

AUTODOS vult automatisch een tank met de gewenste concentratie en juiste hoeveelheid desinfectiemiddel en water. Verhoudingen kunnen worden aangepast door operator of kwaliteitsmanager en kunnen beveiligd worden met wachtwoord.

GESCHIKT VOOR HOGE CONCENTRATIES

VOORDELEN VAN AUTODOS?

1. Arbeidsbesparing


Vermijdt menselijke fouten bij handmatige dosering, verbetert de kwaliteit van desinfectie, verbetert de kwaliteit van producten.

2. Altijd verse premix

Het systeem detecteert of een tank bijna leeg is en voegt zuiver ontsmettingsmiddel en water toe in de gewenste dosering.

3. Zuren en peroxiden

Zuur- en peroxidebestendige pomp en flowsensor maken voormengen in hoge concentraties (zoals 25 of 50%) mogelijk.

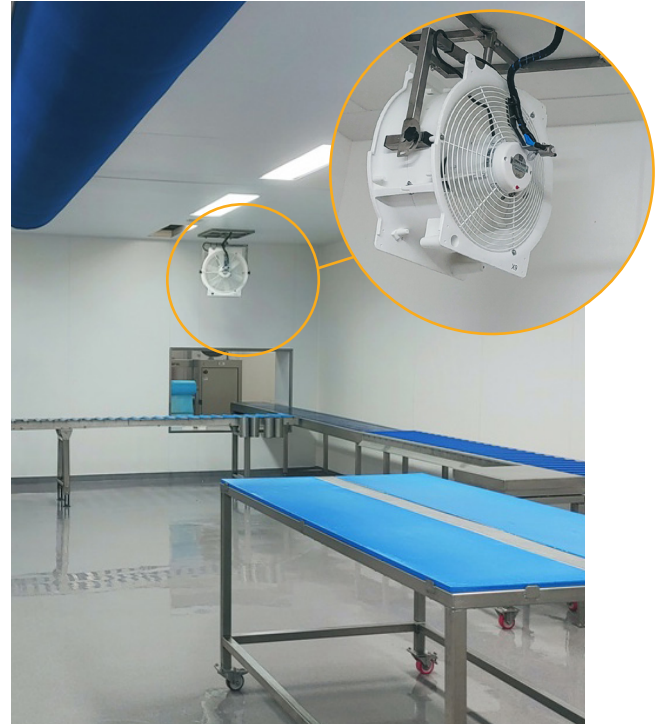

FOGGING & HYGIENE

AUTODOS

AUTOMATISCH VUL- EN DOSEERSYSTEEM

SPECIFICATIES

- **Geautomatiseerd** systeem
- Onderhoudsarm
- Aangesloten op de waterleiding
- Ontsmettingsmiddel kan middels een zuiglans in een jerrycan, 200 liter vat of IBC-container worden geplaatst
- Leegloopsensor op zuiglans
- Hoeveelheid gebruikt desinfectiemiddel wordt geregistreerd



Capaciteit

Afhankelijk van de configuratie.



Worplengte

n.v.t.



Druppelgrootte

Afhankelijk van middel.



Tankgrootte

n.v.t.



Vermogen


Afhankelijk van de configuratie.



Mobiliteit

Vaste installatie.

OP WELKE SYSTEMEN KAN AUTODOS TOEGEPAST WORDEN?

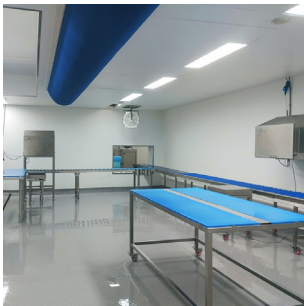

Halofog Food



Cart Disinfection Station



Coldfogger Vernevelinstallatie