

POWERFOG TB60

LVM GESCHIKT VOOR HET BEHANDELEN VAN KASSEN TOT 2 HECTARE

Powerfog TB60 voor goede resultaten in minder tijd


De Powerfog TB60 combineert een grote vernevelcapaciteit met een kwalitatieve druppelgrootte (Meetrapport beschikbaar). De Powerfog TB60 kan met ondersteunende ventilatie 1 hectare per uur behandelen. Zo krijgt men **een uniforme nevel door de gehele kas met de beste resultaten.**

De compleet geautomatiseerde besturing maakt het werken met de Powerfog TB60 gemakkelijk en zorgt ervoor dat preventief behandelen de standaard wordt. Met de Powerfog TB60 kan enorm worden bespaard op uw spuituren met slechts 1 druk op de knop.

Succesvol getest
met biologische
middelen



NIEUWSTE
INNOVATIE
Fog Pilot

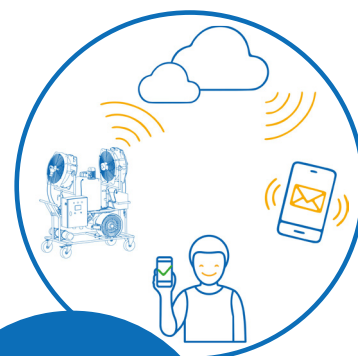

Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de afbeelding.



FOGGING & HYGIENE

 **VEUGEN**
TECHNOLOGY

POWERFOG TB60

LVM GESCHIKT VOOR HET BEHANDELEN VAN KASSEN TOT 2 HECTARE

Specificaties

- Afmetingen standaard versie 1500x750x1772mm (LxBxH); Hoogte nevelkop: 1471mm
- Electrisch vernevelapparaat van 400 V en 20 A
- Geschikt voor een bereik van 2 hectare
- 2 in richting draibare nevelkoppen incl. ventilator
 - tevens ook kantelbaar
- **Optioneel:** in hoogte verstelbare ventilatoren
 - Hoogte nevelkop: 1719mm in lage stand
2619mm in hoge stand
- Voor- en naventileren (Ventilator 500mm)
- Volledig programmeerbaar via display of via uw eigen systeem
- **RVS-frame** op wielen of vaste installatie
- Automatisch leidingreinigingsysteem en naspoelsysteem (met 18 liter watertank)



Capaciteit
30 liter per uur.



Tankgrootte
60 liter.



Worplengte
2 x 50 meter.



Vermogen
400 V.



Druppelgrootte
28 µm.



Mobiliteit
Rijdbaar
maar niet tijdens het foggen.



Optie in hoogte verstelbaar

